



2.3 Technische Daten

2.3.1 Abmessungen

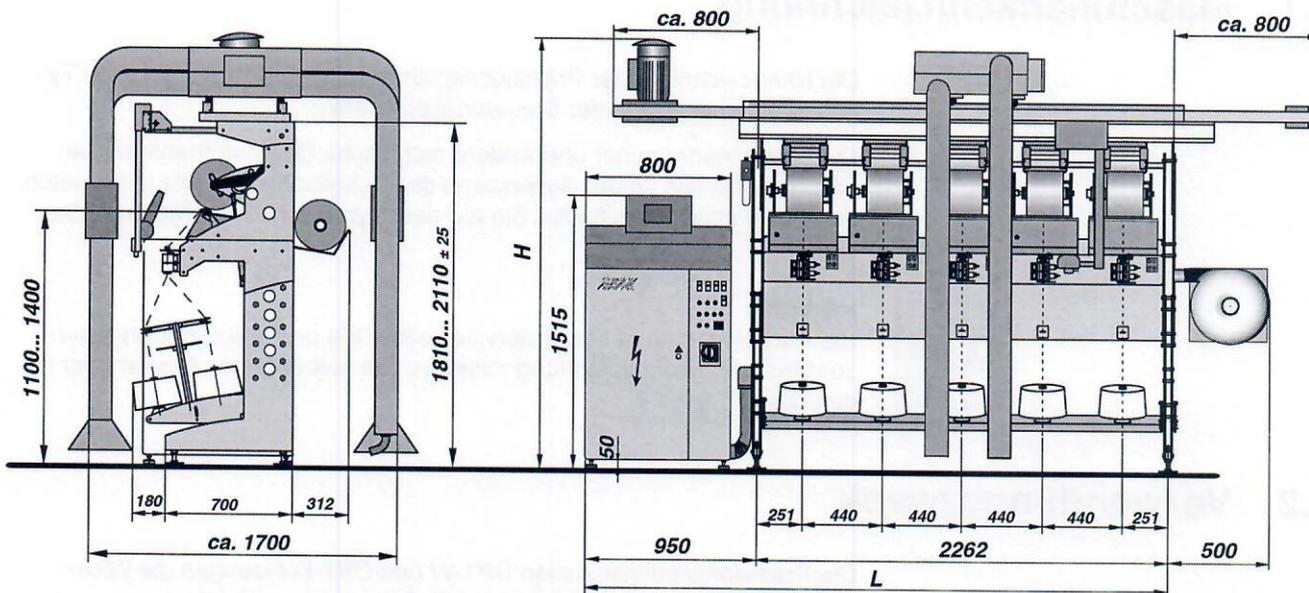


Abb. 2-1 Schaltschrank mit einer Sektion und Optionen Staubschutzgebläse und Wanderbläser (Abmessungen in mm)

Anzahl Positionen	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Gesamtlänge L in mm	3212	5474	7736	9998	12260	14522	16784	19046	21308	23570	25832	28094

Die Höhe H ist abhängig vom Typ des Wanderbläasers.

2.3.2 Gewicht

Schaltschrank	ca. 175 kg
Transportgewicht (auf Transportbohlen)	ca. 200 kg
Transportgewicht (Kistenverpackung)	ca. 260 kg
Sektion	ca. 590 kg
Transportgewicht (auf Transportbohlen)	ca. 615 kg
Transportgewicht (Kistenverpackung)	ca. 655 kg

2.3.3 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur der Luft	+10°C bis +30°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	bis 70%